



599001 (VARIOL1)

Piastra ad induzione da  
banco 400 mm, da 3,5 kw

599002 (VARIOL3)

Piastra ad induzione da  
banco 400 mm, da 5 kw

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_


Apparecchiatura da banco, modello a zona singola. Costruzione robusta in acciaio inox AISI 304. Superficie di cottura in vetroceramica spessore 6 mm. Rilevamento automatico di "presenza pentola" che attiva la trasmissione di energia solo quando la pentola è a contatto con la superficie di cottura. Adatta per utilizzo con pentole specifiche per induzione (fondo ferromagnetico). Rapido trasferimento del calore direttamente alla pentola senza dispersione del calore nell'ambiente. 4 piedini regolabili. Protezione all'acqua IP24.

In dotazione cavo e spina.

Approvazione: \_\_\_\_\_

## Caratteristiche e benefici

- Piano di lavoro con zona di cottura singola.
- Costruzione robusta in acciaio inox AISI 304.
- Rilevamento automatico di "presenza pentola" che attiva la trasmissione di energia solo quando la pentola è a contatto con la superficie di cottura.
- Rapido trasferimento del calore direttamente alla pentola, senza dispersione del calore nell'ambiente.
- Protezione all'acqua IP24.
- Cavo e spina inclusi.
- 4 piedini regolabili.
- Superficie di cottura in vetroceramica spessore 6 mm e potenza pari a 3.5 kW. (solo per 599001)
- Superficie di cottura in vetroceramica spessore 6 mm e potenza pari a 5 kW. (solo per 599002)

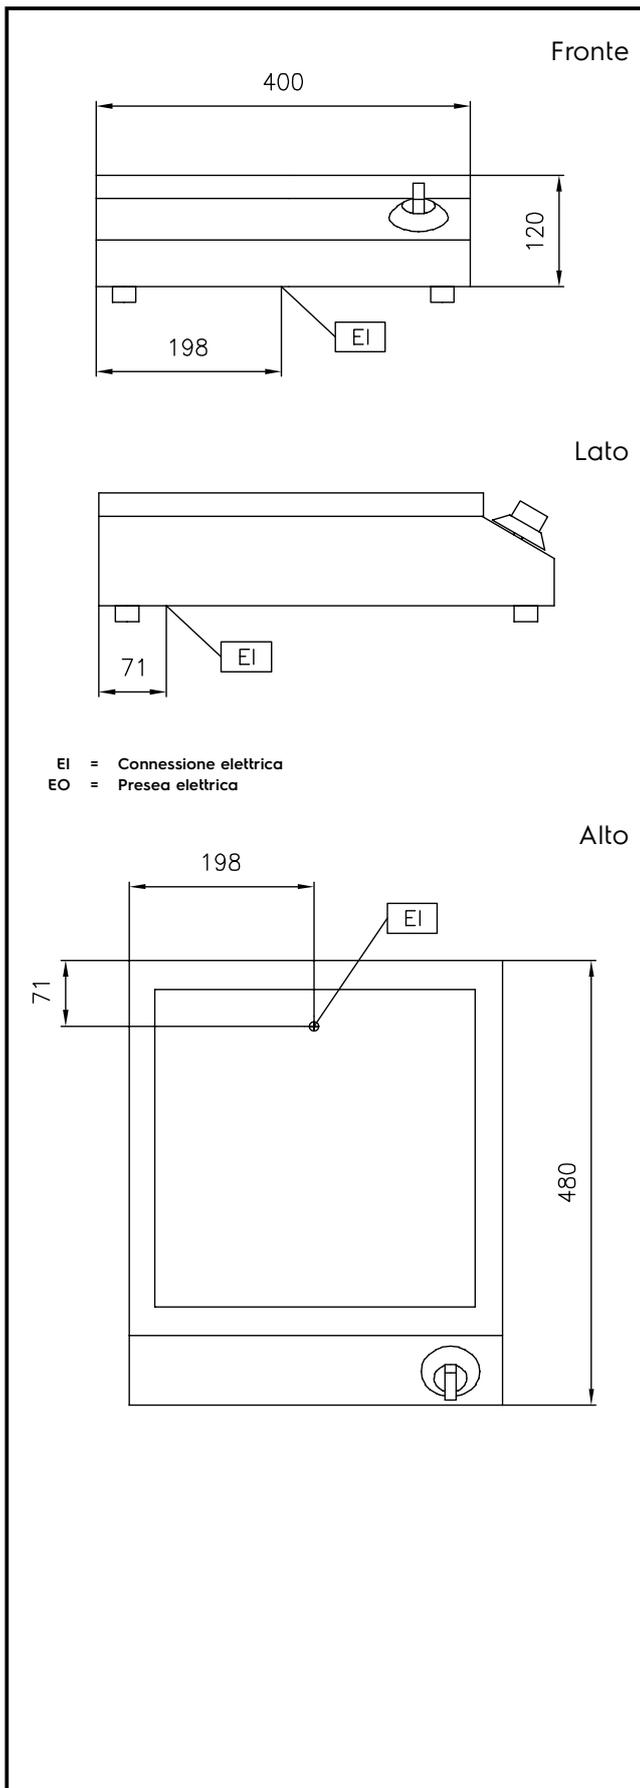

### Elettrico

#### Tensione di alimentazione:

599001 (VARIOL1)	230 V/1N ph/50/60 Hz
599002 (VARIOL3)	400 V/3N ph/50/60 Hz

#### Watt totali:

599001 (VARIOL1)	3.5 kW
599002 (VARIOL3)	5 kW

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	400 mm
Dimensioni esterne, altezza:	125 mm
Dimensioni esterne, profondità:	475 mm
Peso netto:	13 kg
Area piano - larghezza	340 mm
Area piano - profondità	340 mm
Tipo di spina:	Schuko Monofase CEE Trifase
599001 (VARIOL1)	Schuko Monofase
599002 (VARIOL3)	CEE Trifase