**340304 (DI3DBM)**Elemento bagnomaria da
incasso a secco - 3 GN

Descrizione

Articolo N° _____

Vasca stampata in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati. Vasca isolata con pannello in fibra di vetro. Riscaldamento a secco con elementi riscaldanti in lamina collegati al fondo della vasca. Adatto per 3 GN 1/1 h = 150mm. Pannello di controllo con termostato digitale e interruttore on / off. Termostato di sicurezza incluso. Dotato di cavo da 1,5mt per facilitare l'installazione. Connessione rapida tra pannello di controllo e cavo per facilitare l'installazione.

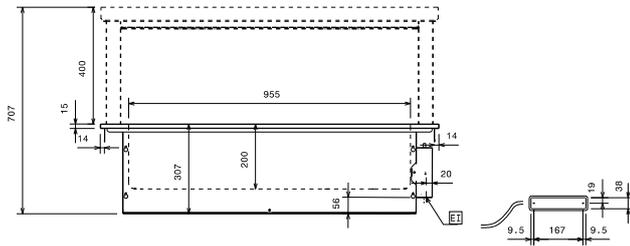
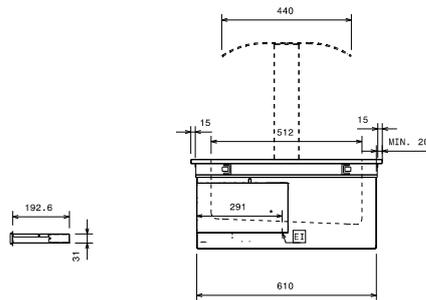
Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

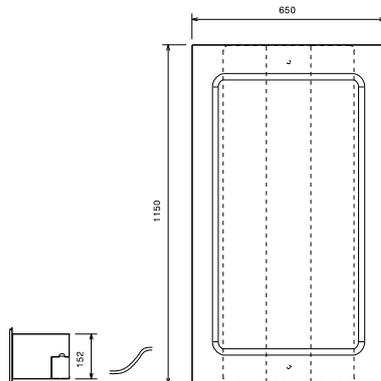
- Pannello di controllo digitale con:
 - Termostato digitale
 - On-off
 - Regolazione e impostazione della temperatura
 - Visualizzazione della temperatura.
- Bagnomaria a secco con elementi riscaldanti che permettono un intervallo di temperatura a contatto tra 140°C e 180°C (a temperatura ambiente), con livello di umidità del 50%.
- Dimensioni di spacco per l'installazione dell'unità: 1130x630x400 mm H minima.
- Pannello di controllo con teletermostato digitale e interruttore on-off.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.

Costruzione

- Vasca bagnomaria con angoli arrotondati in acciaio inox AISI 304.
- Facile da collegare grazie alla veloce connessione (1,5 m di lunghezza) tra il cavo e il termostato digitale.
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Spigoli arrotondati per agevolare le operazioni di pulizia.
- Resistenze collegate al fondo della vasca dotate di termostato di sicurezza.

Fronte

Lato


EI = Connessione elettrica

Alto

Elettrico
Tensione di alimentazione:
340304 (DI3DBM) 230 V/1 ph/50 Hz

Potenza installata

1.24 kW

Informazioni chiave
**Dimensioni esterne,
 larghezza:**

1150 mm

Dimensioni esterne, altezza:

307 mm

**Dimensioni esterne,
 profondità:**

650 mm

Peso netto:

27 kg

Temperatura piano:

140/185°C °C

Larghezza vasca:

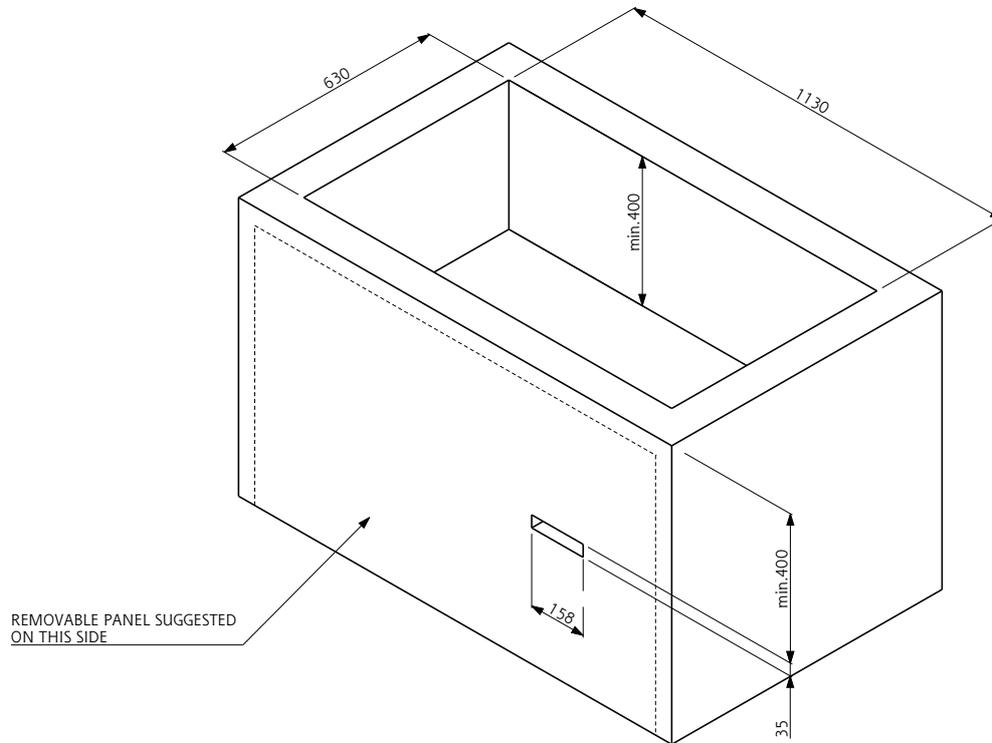
955 mm

Profondità vasca:

512 mm

Altezza vasca:

200 mm



Doc. Nr. IDS-340304